



LCD monitor na dodir od 21,5" DuraVision FDF2182WT




Besprekorno iskustvo dodira sa veoma izdržljivim ekranom za industrijska, medicinska i druga tržišta

Intuitivno upravljanje dodirom

Monitori imaju projektovanu kapacitivnu (PCAP) tehnologiju dodira koja prihvata unos dodirom golim prstom ili olovkom. Visok odziv na pokrete tapkanja, prevlačenja i trzanja čini rad na dodir intuitivnim i glatkim za upotrebu u nizu okruženja.




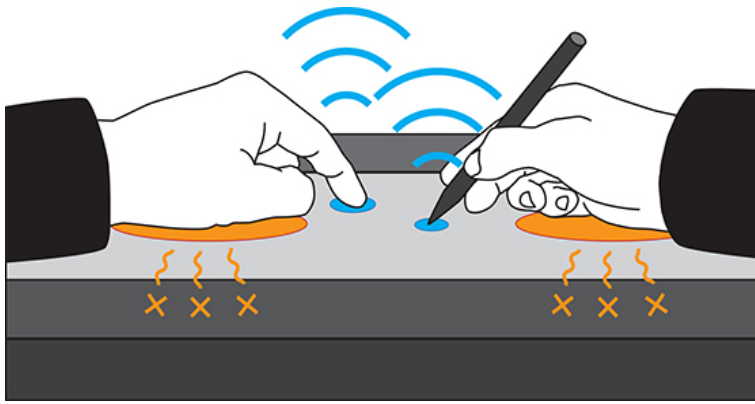


Do 10 istovremenih dodirnih tačaka

Monitori mogu detektovati do 10 istovremenih dodira za lako upravljanje raznim aplikacijama u bilo kom okruženju. Štaviše, opremljeni su sistemom za odbacivanje dlana koji vam omogućava da položite ruku direktno na ekran bez izazivanja neželjenog unosa.

Kontrola detekcije dodira

Korisnici mogu lako uključiti ili isključiti detekciju dodira pritiskom na dugme koje se nalazi na bočnoj strani monitora.

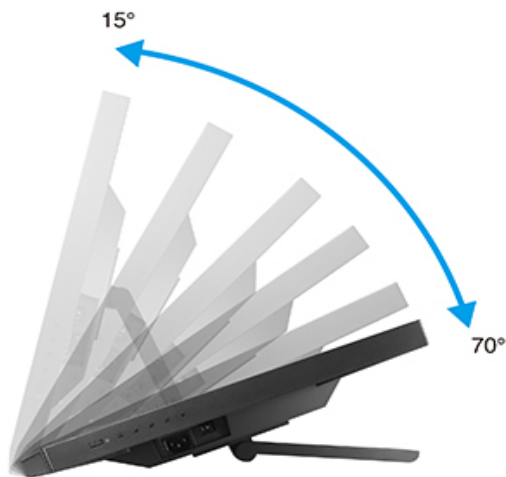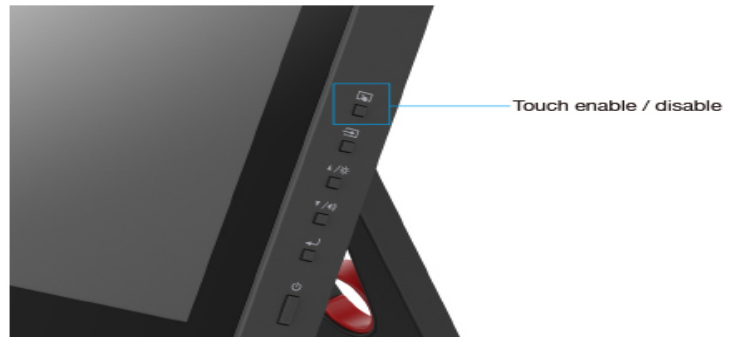

Fleksibilno postolje

Ugrađeno postolje pruža fleksibilno pozicioniranje koje omogućava monitoru da stoji na vašem stolu i da se okreće do željenog ugla. Ovo olakšava postavljanje monitora u idealan položaj za udobnu upotrebu u bilo kom okruženju.

Kalibracija osetljivosti


Monitori su opremljeni tehnologijom koja kalibriše osetljivost na dodir kako bi se minimalizovao netačan odgovor na dodir zbog faktora okruženja, kao što je recimo elektromagnetni šum. Ovo osigurava da ekran održava tačnu interakciju dodira tokom upotrebe.

Izdržljiv i pouzdan

Ekрани osetljivi na dodir imaju ojačanu površinu koja se ne ogrebe staklo, što ih čini dovoljno izdržljivim da izdrže dugotrajno upotreba u nizu okruženja. Podržani su od 3 godine garancija proizvođača za dugoročnu pouzdanost.

Potpuno ravan dizajn

Potpuno ravan dizajn omogućava besprekorno upravljanje dodirnom preko ekrana. Glatka površina omogućava lako čišćenje.

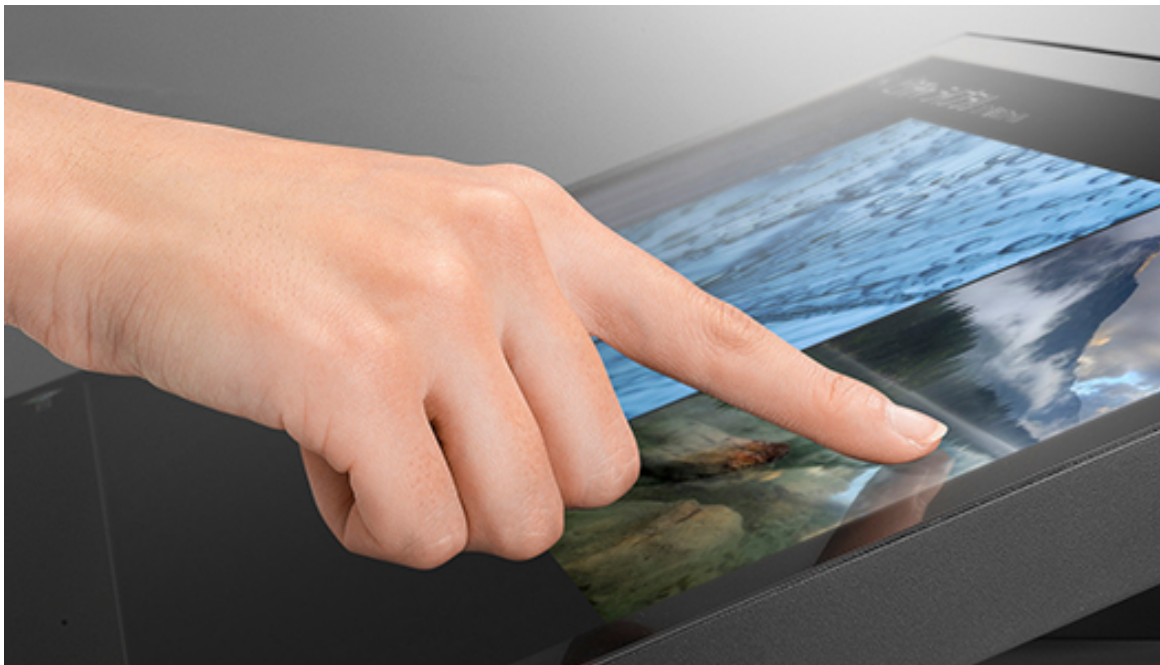


Slika bez treperenja

Zbog načina na koji se kontroliše osvetljenost na LED pozadinskom osvetljenju, mali broj ljudi primećuje treperenje koje uzrokuje zamor očiju. Monitor ublažava zamor očiju tako što reguliše osvetljenost na način koji ne stvara treperenje.



Kompletna povezanost

Monitor je opremljen DisplayPort, HDMI® i D-Sub ulazima koji su pogodno smešteni sa strane radi lakšeg pristupa.

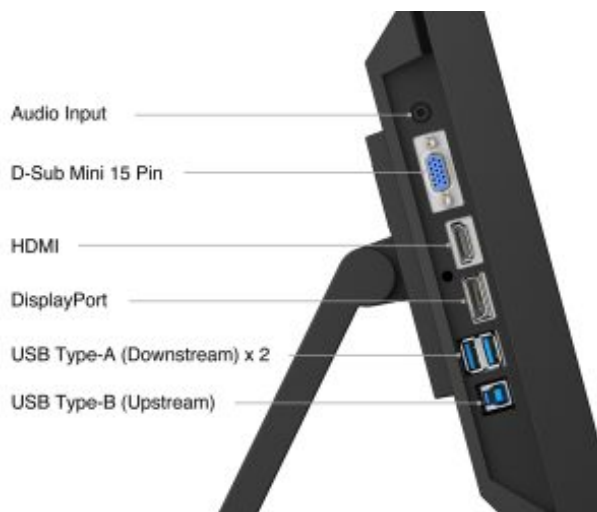

Specifikacije

Varijacije modela	FDF2182WT-LBK: sa LaidBack postoljem, crni FDF2182WT-LGY: sa LaidBack postoljem, sivi FDF2182WT-FBK: bez postolja, crni FDF2182WT-FGY: bez postolja, sivi
Panel	
Tip	VA
Pozadinsko osvetljene	LED
Veličina	21,5" (57,7 cm)
Rezolucija	1920 x 1080 (16:9 širina/visina)
Veličina vidljive slike (H x V)	476,6 x 268,1 mm
Razmak piksela (H x V)	0,248 x 0,248 mm
Prikaz boja	16,77 miliona
Uglovi gledanja (H / V, tipično)	178° / 178°
Osvetljenje (tipično)	230 cd/m ²
Kontrast (tipično)	5000:1
Vreme odziva (tipično)	25 ms (cnra-bela-crna)
Panel na dodir	
Tip	Projected Capacitive
Dodirne tačne	10
Površinska obrada	Anti-Glare premaz
Protokol povezivanja	USB
Tvrdoća površine	7 H
Podržani OS	Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)
Video signali	
Ulaz	DisplayPort (HDCP1.3), HDMI (HDCP1.4), D-Sub mini 15 pin
Frekvencija digitalnog skeniranja (H / V)	DisplayPort: 31 – 68 kHz / 59 – 61 Hz HDMI: 31 – 68 kHz / 49 – 51 Hz, 59 – 61 Hz
Frekvencija analogno skeniranja (H / V)	31 – 81 kHz / 55 – 76 Hz
Sync formati	Odvojeni
USB	

Upstream	USB 5Gbps: Type-B
Downstream	USB 5Gbps: Type-A x 2
Audio	
Zvučnici	1.0 W + 1.0 W
Ulaz	Stereo mini jack, DisplayPort, HDMI
Napajanje	
Ulazna snaga	AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz
Tipična potrošnja energije	10 W
Maksimalna potrošnja energije	42 W
Režim uštede energije	1,2 W ili manje
Karakteristike i funkcije	
Predefinisani režimi	User1, User2, sRGB
Fizičke specifikacije	
Dimenzije (položeno, Š x V x D)	533,2 x 139,3 – 340,8 x 214,8 – 401,5 mm
Dimenzije (bez postolja, Š x V x D)	533,2 x 325,7 x 54 mm
Težina	5,6 kg
Težina (bez postolja)	5,1 kg
Nagib	15° – 70°
Razmak rupa (VESA standard)	100 x 100 mm, M4, dubina zavrtnja 3,0 – 10,0 mm
Zahtevi za životnu sredinu	
Radna temperatura	5 – 40°C
Radna vlažnost (bez kondenzacije)	20 – 90%
Sertifikati i standardi (Molimo kontaktirajte EIZO za najnovije informacije.)	CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, CCC, RCM, EAC, RoHS, WEEE, China RoHS
Prateća oprema (može se razlikovati u zavisnosti od zemlje. Molimo kontaktirajte EIZO za detalje.)	
Kablovi	DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)
Ostalo	FDF2182WT-L: AC napajanje (2 m), USB Type-A – USB Type-B kabl (2 m), Krpa za čišćenje, CD-ROM (PDF korisnički

	priručnik, Drajver za touch panel), Mask sheet x 2, Uputstvo za podešavanje FDF2182WT-F: AC napajanje (2 m), USB Type-A – USB Type-B kabl (2 m), Krpa za čišćenje, CD-ROM (PDF korisnički priručnik, Drajver za touch panel), VESA montažni vijak (M4 x 12 mm) x 4, Uputstvo za podešavanje
Garancija	3 godine (24-časovno korišćenje)
Dimenzionalni crtež	PDF



Digital Archiving Solutions

Sazonova 84, Beograd

+381 11 4082138

office@dass.rs

www.dass.rs

Svi nazivi proizvoda su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija. EIZO i DuraVision su registrovane robne marke EIZO Corporation. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.