



LCD monitor na dodir od 21,5"  
DuraVision  
**FDF2382WT**




**Besprekorno iskustvo dodira sa veoma izdržljivim ekranom za industrijska, medicinska i druga tržišta**

### Intuitivno upravljanje dodirom

Monitori imaju projektovanu kapacitivnu (PCAP) tehnologiju dodira koja prihvata unos dodirom golim prstom ili olovkom. Visok odziv na pokrete tapkanja, prevlačenja i trzanja čini rad na dodir intuitivnim i glatkim za upotrebu u nizu okruženja.



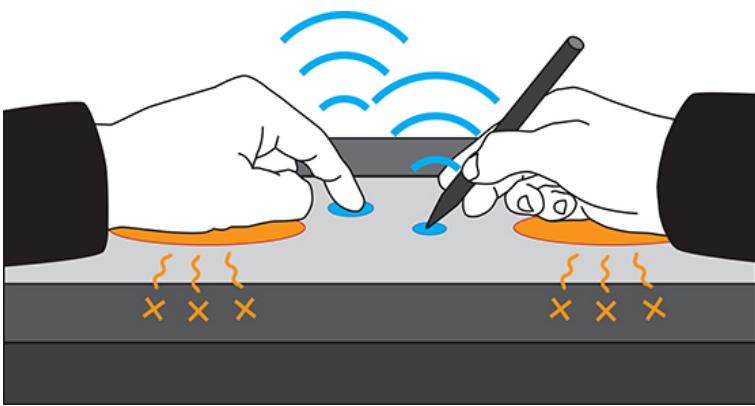


## Do 10 istovremenih dodirnih tačaka

Monitori mogu detektovati do 10 istovremenih dodira za lako upravljanje raznim aplikacijama u bilo kom okruženju. Štaviše, opremljeni su sistemom za odbacivanje dlana koji vam omogućava da položite ruku direktno na ekran bez izazivanja neželjenog unosa.

## Kontrola detekcije dodira

Korisnici mogu lako uključiti ili isključiti detekciju dodira pritiskom na dugme koje se nalazi na bočnoj strani monitora.

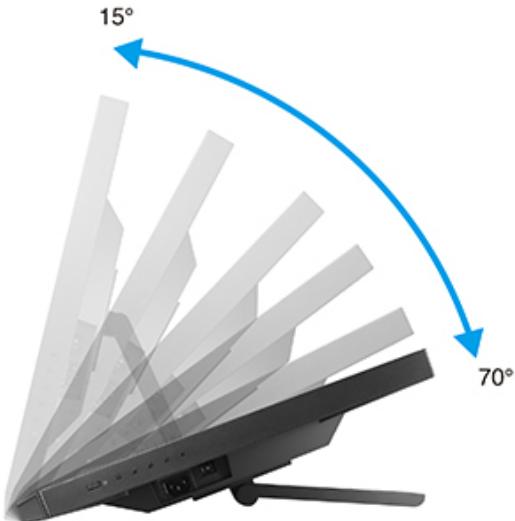

## Fleksibilno postolje

Ugrađeno postolje pruža fleksibilno pozicioniranje koje omogućava monitoru da stoji na vašem stolu i da se okreće do željenog ugla. Ovo olakšava postavljanje monitora u idealan položaj za udobnu upotrebu u bilo kom okruženju.

## Kalibracija osetljivosti

Monitori su opremljeni tehnologijom koja kalibriše osetljivost na dodir kako bi se minimalizovao netačan odgovor na dodir zbog faktora okruženja, kao što je recimo elektromagnetski šum. Ovo osigurava da ekran održava tačnu interakciju dodira tokom upotrebe.

## Izdržljiv i pouzdan

Ekrani osetljivi na dodir imaju ojačanu površinu koja se ne ogrebe staklo, što ih čini dovoljno izdržljivim da izdrže dugotrajno upotrebu u nizu okruženja. Podržani su od 3 godine garancija proizvođača za dugoročnu pouzdanost.

## Potpuno ravan dizajn

Potpuno ravan dizajn omogućava besprekorno upravljanje dodirom preko ekrana. Glatka površina omogućava lako čišćenje.




## Slika bez treperenja

Zbog načina na koji se kontroliše osvetljenost na LED pozadinskom osvetljenju, mali broj ljudi primećuje treperenje koje uzrokuje zamor očiju. Monitor ublažava zamor očiju tako što reguliše osvetljenost na način koji ne stvara treperenje.



## Kompletna povezanost

Monitor je opremljen DisplayPort, HDMI® i D-Sub ulazima koji su pogodno smešteni sa strane radi lakšeg pristupa.

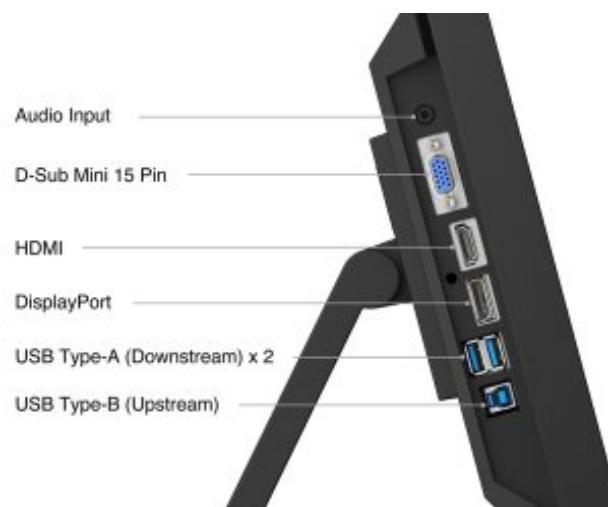

## Specifikacije

<b>Varijacije modela</b>	FDF2382WT-ALBK: sa LaidBack postoljem, crni FDF2382WT-ALGY: sa LaidBack postoljem, sivi FDF2382WT-AFBK: bez postolja, crni FDF2382WT-AFGY: bez postolja, sivi
<b>Panel</b>	
<b>Tip</b>	IPS
<b>Pozadinsko osvetljene</b>	LED
<b>Veličina</b>	23,0" (58,0 cm)
<b>Rezolucija</b>	1920 x 1080 (16:9 širina/visina)
<b>Veličina vidljive slike (H x V)</b>	509,2 x 286,4 mm
<b>Razmak piksela (H x V)</b>	0,265 x 0,265 mm
<b>Prikaz boja</b>	16,77 miliona
<b>Uglovi gledanja (H / V, tipično)</b>	178° / 178°
<b>Osvetljenje (tipično)</b>	260 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast (tipično)</b>	1000:1
<b>Vreme odziva (tipično)</b>	11 ms (siva-u-sivu)
<b>Panel na dodir</b>	
<b>Tip</b>	Projected Capacitive
<b>Dodirne tačne</b>	10
<b>Površinska obrada</b>	Anti-Glare premaz
<b>Protokol povezivanja</b>	USB
<b>Tvrdoća površine</b>	5 H
<b>Podržani OS</b>	Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)
<b>Video signali</b>	
<b>Ulaz</b>	DisplayPort (HDCP1.3), HDMI (HDCP1.4), D-Sub mini 15 pin
<b>Frekvenicija digitalnog skeniranja (H / V)</b>	31 – 68 kHz / 59 – 61 Hz
<b>Frekvencija analogno skeniranja (H / V)</b>	31 – 81 kHz / 55 – 76 Hz

<b>Sync formati</b>	Odvojeni
<b>USB</b>	
<b>Upstream</b>	USB 5Gbps: Type-B
<b>Downstream</b>	USB 5Gbps: Type-A x 2
<b>Audio</b>	
<b>Zvučnici</b>	1.0 W + 1.0 W
<b>Ulaz</b>	Stereo mini jack, DisplayPort, HDMI
<b>Napajanje</b>	
<b>Ulazna snaga</b>	AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz
<b>Tipična potrošnja energije</b>	12 W
<b>Maksimalna potrošnja energije</b>	47 W
<b>Režim uštедe energije</b>	0.5 W ili manje
<b>Karakteristike i funkcije</b>	
<b>Predefinisani režimi</b>	User1, User2, sRGB
<b>Fizičke specifikacije</b>	
<b>Dimenzije (položeno, Š x V x D)</b>	556,7 x 143,9 – 353,9 x 216,3 – 401,3 mm
<b>Dimenzije (bez postolja, Š x V x D)</b>	556,7 x 339,2 x 54 mm
<b>Težina</b>	6,6 kg
<b>Težina (bez postolja)</b>	6 kg
<b>Nagib</b>	15° – 70°
<b>Razmak rupa (VESA standard)</b>	100 x 100 mm, M4, dubina zavrtnja 3,0 – 10,0 mm
<b>Zahtevi za životnu sredinu</b>	
<b>Radna temperatura</b>	5 – 35°C
<b>Radna vlažnost (bez kondenzacije)</b>	20 – 80%
<b>Sertifikati i standardi (Molimo kontaktirajte EIZO za najnovije informacije.)</b>	CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, CCC, RCM, EAC, RoHS, WEEE, China RoHS
<b>Prateća oprema (može se razlikovati u zavisnosti od zemlje.</b>	

<b>Molimo kontaktirajte EIZO za detalje.)</b>	
<b>Kablovi</b>	DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)
<b>Ostalo</b>	FDF2382WT-AL: AC napajanje (2m), USB Type-A – USB Type-B kabl (2m), Krpa za čišćenje, Mask Sheet x 2, Uputstvo za podešavanje, Stezaljka za kablove FDF2382WT-AF: AC napajanje (2m), USB Type-A – USB Type-B kabl (2m), Krpa za čišćenje, Uputstvo za podešavanje, VESA montažni vijak (M4 x 12 mm) x 4, Stezaljka za kablove
<b>Garancija</b>	3 godine
<b>Dimenzionalni crtež</b>	<a href="#">PDF</a>



**Digital Archiving Solutions**  
 Sazonova 84, Beograd  
 +381 11 4082138  
 office@dass.rs  
 www.dass.rs

Svi nazivi proizvoda su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija.  
 EIZO i DuraVision su registrovane robne marke EIZO Corporation.  
 Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.