



**EIZO**®



**FlexScan® EV2430**


24.1" (61.1 cm) LCD Monitor



## Savršeni kancelarijski svestrani uređaj


### Neumorne oči

Da bi sprečio zamor očiju, senzor osvetljenja pod nazivom Auto EcoView detektuje promene u osvetljenosti okoline koje se dešavaju tokom dana i automatski podešava ekran na idealan nivo osvetljenosti. Auto EcoView smanjuje snagu za skoro 40% u poređenju sa radom monitora pri maksimalnoj osvetljenosti.

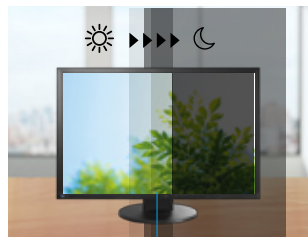

### Režim papira smanjuje zamor očiju3u

Režim papira je unapred podešeni režim prikaza boje koji simulira izgled štampanog papira i pomaže u sprečavanju naprezanja očiju prilikom čitanja dokumenata smanjujući količinu plave svetlosti koju emituje monitor.

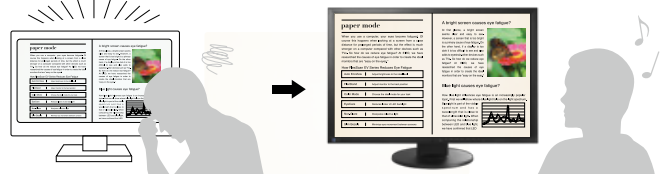

### Jasan pogled iz svih uglova

Široki uglovi gledanja. FlexScan EV2430 ima horizontalne i vertikalne uglove gledanja od 178° što ga čini pogodnim za većinu poslovne upotrebe.



### Slike bez treperenja

Zbog načina na koji se osvetljenost kontroliše na LED pozadinskim osvetljenjima, mali broj ljudi primećuje treperenje na svom ekranu što uzrokuje zamor očiju. FlexScan EV2430 koristi hibridno rešenje da reguliše osvetljenost i učini treperenje neprimetnim bez ikakvih nedostataka kao što je ugrožavanje stabilnosti boje.




### Unapred podešeni režimi za optimalno gledanje

Pet unapred podešenih režima (uključujući dva sa korisničkim podešavanjima) osiguravaju da uvek dobijete pravo podešavanje za bilo koju aplikaciju. Možete da menjate režime jednostavnim pritiskom na dugme.

# FlexScan® EV2430

## Ergonomsko postolje

Podesite ekran na svoju idealnu poziciju za gledanje pomoću EIZO svestranog FlexStand-a.

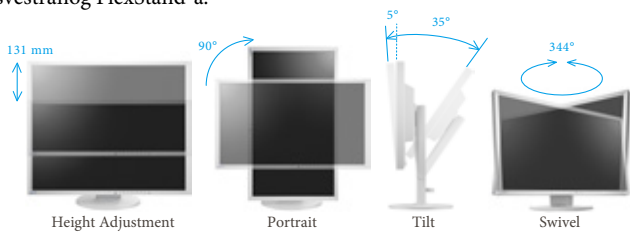

## Povezivanje

Dolazi sa tri ulazna terminala za povezivanje sa računarima. Pored toga, USB čvorište i priključci za slušalice/audio su pogodno smešteni sa strane monitora.



## LED pozadinsko osvetljenje – manje snage, duži vek

U poređenju sa konvencionalnim CCFL pozadinskim osvetljenjem, LED pozadinsko osvetljenje traje duže i troše manje energije. Takođe su bez žive da bi imali minimalan uticaj na životnu sredinu kada se na kraju odlože.

## Senzor prisustva za uštedu energije

Senzor prisustva pod nazivom EcoView Sense traži od monitora da pređe u režim uštede energije kada ste odsutni, a zatim se ponovo uključi kada se vratite. Čak radi i u podešavanju sa više monitora, tako da svi monitori ostaju uključeni kada ste za svojim stolom.

## Usklađenost sa međunarodnim oznakama

Zadovoljava najstrože međunarodne oznake za ergonomiju i uštedu energije.



## Petogodišnja garancija

5 godina garancije 5-godišnja garancija proizvođača pokriva sve komponente uključujući LCD panel kako bi se obezbedio dug radni vek. Ova garancija je 2 godine ili 67% duža od standardne 3-godišnje garancije većine brendova monitora za znatno niže troškove rada.




## Specifikacije

Varijacije modela	sa FlexStand posotijem, bez postolja	
Boje proizvoda	Siva, Crna	
Panel	Type	IPS
	Pozadinsko osvetljenje	LED
	Veličina	24,1" / 61,1 cm
	Rezolucija	1920 x 1200 (16:10 širina/visina)
	Veličina vidljive slike (H x V)	518,4 x 324,0 mm
	Pixel Pitch	0,270 x 0,270 mm
	Prikaz boja	16,77 million
	Uglovi gledanja (H / V, tipično)	178°, 178°
	Osvetljenje (tipično)	300 cd/m²
	Kontrast (tipično)	1000:1
	Vreme odziva (tipično)	14 ms (siva-u-sivu)
Video signali	Ulazni terminali	D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (with HDCP), DisplayPort x 1 (with HDCP)
	Frekvencija digitalnog skeniranja (H / V)	31 - 76 kHz, 59 - 61 Hz
	Frekvencija analognog skeniranja (H / V)	31 - 76 kHz, 55 - 61 Hz
	Sync formati	Separate
USB	Funcija	1 port for upstream 2-port USB hub
	Standard	USB 2.0
Audio	Zvučnici	1.0 W + 1.0 W
	Ulazni terminali	3.5 mm stereo jack, DisplayPort
	Izlazni terminali	3.5 mm headphone jack
	Podešavanje zvuka	Volume, Power Save, Source (DisplayPort)
Napajanje	Zahtevi napajanja	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	Potrošnja energija	36 W (maksimalna) 12 W (tipična)
	Režim uštede energije	0.3 W ili manje
Karakteristike i funkcije	Predefinisani režimi	Color mode (User1, User2, sRGB, Paper, Movie)
	Auto EcoView	Yes
	EcoView Sense	Yes
Fizičke specifikacije	Dimenzije (položeno, Š x V x D)	552,5 x 368 - 499 x 233 mm 552,5 x 358 x 56,9 mm (bez postolja)
	Težina	6,7 kg / 14,8 lbs, 4,3 kg / 9,5 lbs (bez postolja)
	Opseg podešavanja visine	131 mm (maksimalno 140mm)
	Nagib / Okretanje / Pivot	35° gore, 5° dole / 344° / 90°
	Razmak rupa (VESA standard)	100 x 100 mm
Zahtevi okruženja	Radna temperatura	5 - 35 °C
	Radna vlažnost (R.H., bez kondenzacije)	20 - 80 %
Sertifikati i standardi (Molimo kontaktirajte EIZO za najnovije informacije.)		TCO Certified Displays 8, EPEAT 2018 (US), TUV/Ergonomics, TUV/Low blue light content, TUV/Flicker Free, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, China Energy Label Grade2, EAC
Prateća oprema (može se razlikovati u zavisnosti od zemlje. Molimo kontaktirajte EIZO za detalje.)		AC naponski kabl, signalni kablovi (DVI-D - DVI-D, DisplayPort - DisplayPort), uputstvo za korišćenje, šrafovi za VESA nosač x 4 (EV2430-F)
Garancija		5 godina Nula svetlih sub-piksela prvih šest meseci od datuma kupovine.

Sa trenutnom LCD tehnologijom, panel može da sadrži ograničen broj piksela koji nedostaju ili trepere. Ako je monitor ostavljen neprekidno uključen tokom dužeg vremenskog perioda, mogu se pojaviti tamne mrlje ili ugorelosti. Da biste maksimalno produžili životni vek monitora, preporučujemo da se monitor povremeno isključuje.

## Dimenzionizije (mm)

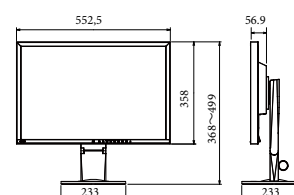

Digital Archiving Solutions  
Sazonova 84, Beograd  
+381 11 4082138  
office@dass.rs  
www.dass.rs

Svi nazivi proizvoda i logotipi su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih kompanija. FlexScan i EIZO su registrovani zaštitni znaci EIZO Corporation.  
Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.