



ColorEdge CG2420

Neka vaša mašta poleti uz ovaj model profesionalnog nivoa za upotrebu u fotografiji, dizajnu, štampi i postprodukciji. Posедуje ugrađeni senzor za samokalibraciju za održavanje monitora bez napora, žive boje reprodukovane prema industrijskim standardima i izuzetno visok kontrast za stvaranje prave crne boje.

Veličina: 24,1" (61 cm)

Rezolucija: 1920x 1200 (16:10 širina/visina)


Gustina piksela: 94 ppi

Prikaz boje: DisplayPort, HDMI: 1,07 billion (iz palete od 278 triliona) DVI: 16,77 miliona (iz palete od 278 triliona)

Kalibracija: ugrađeni senzor

Garancija: 5 godina

CG2420

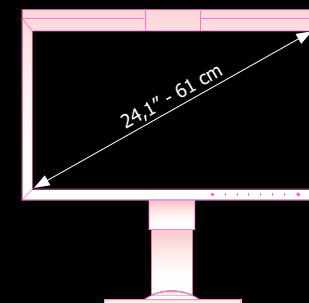


5 godina garancije
★★★★★



ColorEdge CG2420

Dimenzije (mm)

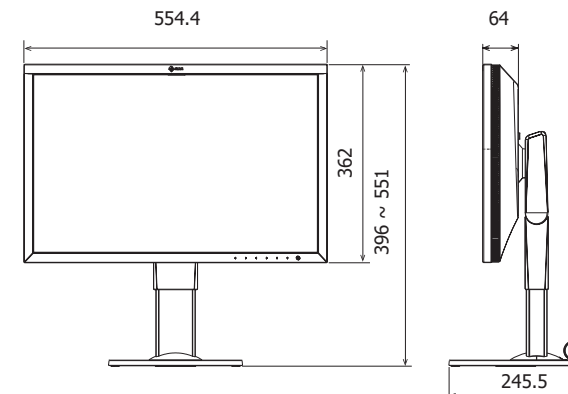

Panel

Tip: IPS

Pozadinsko osvetljenje: LED širokog

spektra

Veličina: 24,1" / 61 cm

Rezolucija: 1920 x 1200 (16:10 širina/visina)

Veličina vidljive slike (H x V): 518,4 x 324 mm

Razmak piksela: 0,270 x 0,270 mm

Gustina piksela: 94 ppi

Skala sivih tonova: DisplayPort, HDMI: 1024 tonova (iz palete od 65 hiljada) DVI: 256 tonova (iz palete od 65 hiljada) **Prikaz boja:** DisplayPort, HDMI: 1,07 billion (iz palete od 278 triliona) DVI: 16,77 million (iz palete od 278 triliona)

Uglovi gledanja (H / V, tipično): 178°, 178°

Osvetljenje (tipično): 400 cd/m²

Preporučeno osvetljenje za kalibraciju: 120 cd/m² ili manje

Kontrast (tipično): 1500:1

Vreme odziva (tipično): 10 ms (siva-u-sivu)

Pokrivenost širokog spektra (tipično):

Adobe RGB: 99% i DCI-P3: 98%

Video signali

Ulaz: DVI-D 24 pin (sa HDCP), DisplayPort (sa HDCP), HDMI (sa HDCP, Deep Color)

Frekvencija digitalnog skeniranja (H / V): DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 24 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) HDMI: 15 - 78 kHz, 24 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)

USB

Funkcije: 1 port za kontrolu monitora,

USB hub sa 3 porta

Standard: USB 3.0

Napajanje

Zahtevi za napajanje:

AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Maksimalna potrošnja struje: 79 W

Tipična potrošnja struje: 20 W

Režim uštede energije: Manje od 0,7 W

Režim pripravnosti: Manje od 0,6 W

Osobine i funkcije

Stabilizacija osvetljenja: Da

Digitalni kontrolor uniformnosti: Da

Predefinisani režimi: Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, Calibration)

Ugrađen kalibracioni senzor: Da

Fizičke specifikacije

Dimenzije (položeno, Š x V x D): 554,4 x 396 - 551 x 245 mm

Dimenzije (portret, Š x V x D): 362 x 565,4 - 647,2 x 245 mm

Dimenzije (bez postolja, Š x V x D): 554,4 x 362 x 64 mm

Dimenzije (položeno sa postoljem, Š x V x D): 572,4 x 405 - 560 x 336 mm

Težina: 7,8 kg / 17,2 lbs

Težina (bez postolja): 5,0 kg / 11,0 lbs

Težina (sa kapuljačom): 8,5 kg / 18,7 lbs

Opseg podešavanja visine: 155 mm

Nagib: 35° gore, 5° dole

Pivot: 90°

Okretanje: 344°

Razmak rupa (VESA standard): 100 x 100 mm

Zahtevi okruženja

Temperatura: 0 - 35°C

Vlažnost (bez kondenzacije): 20 - 80 %

Sertifikati i standard

(Molimo kontaktirajte EIZO za najnovije informacije) CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, RCM, EAC, RoHS, WEEE, EAC, Energy labeling of televisions.

Prateća oprema

Kablovi: DisplayPort (2 m), HDMI (2 m) AC napajanje, USB kabl

Garancija

5 godina^{1,2,3}

¹ Vreme korišćenja je limitirano na 30.000 sati

² Osvetljenost CG serije je garantovana do 10.000 sati ako se koristi u okviru preporučene osvetljenosti od 120 cd/m² ili manje i temperature boje između 5000 - 6500 K.

³ Bez svetlih podpiksela 6 meseci od datuma kupovine. Sa trenutnom LCD tehnologijom, panel može da sadrži ograničen broj piksela koji nedostaju ili trepere.



Digital Archiving Solutions

Sazonova 84, Beograd

+381 11 4082138

office@dass.rs

www.dass.rs