



## ColorEdge CG2700S

Ovaj 27-inčni monitor označava novu generaciju EIZO ColorEdge-a sa novim dizajnom eksterijera. Sa 2K rezolucijom, 400 cd/m2 visokom osvetljenošću i podrškom za HDR gama, monitor reprodukuje sadržaj sa izuzetnim detaljima. USB Type-C® povezivanje pruža modernizovano iskustvo. Profesionalci za uređivanje videa, razvoj igara i fotografije mogu se fokusirati na kreiranje.

**Veličina:** 27" (68,5 cm)

**Rezolucija:** 2560 x 1440 (16:9 širina/visina)


**Gustina piksela:** 109 ppi

**Prikaz boje:** 1,07 milijardi boja, 10-bitni displej (iz palete od 278 trilionu, 16-bitni LUT)

**Kalibracija:** ugrađen senzor

**Garancija:** 5 godina

CG2700S

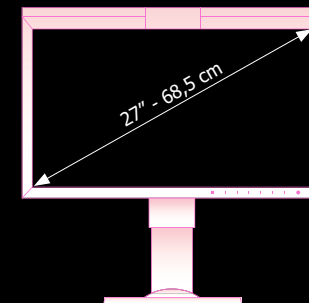


5 godina garancije  
★★★★★



# ColorEdge CG2700S

Dimenzije (mm)

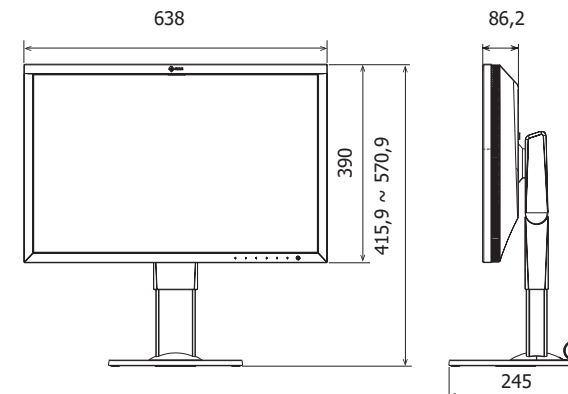

## Panel

**Tip:** IPS

**Pozadinsko osvetljenje:** LED širokog

spektra

**Veličina:** 27" / 68,5 cm

**Rezolucija:** 2560 x 1440 (16:9 širina/visina)

**Veličina vidljive slike (H x V):** 596,7 x 335,7 mm

**Razmak piksela:** 0,233 x 0,233 mm

**Gustina piksela:** 109 ppi

**Skala sivih tonova:** DisplayPort, HDMI: 1024 tonova (iz palete od 65 hiljada) DVI: 256 tonova (iz palete od 65 hiljada)

**Prikaz boja:** DisplayPort, HDMI: 1,07 billion (iz palete od 278 triliona) DVI: 16,77 million (iz palete od 278 triliona)

**Uglovi gledanja (H / V, tipično):** 178°, 178°

**Osvetljenje (tipično):** 400 cd/m<sup>2</sup>

**Preporučeno osvetljenje za kalibraciju:** 120 cd/m<sup>2</sup> ili manje

**Kontrast (tipično):** 1600:1

**Vreme odziva (tipično):** 19 ms (siva-u-sivu)

**Pokrivenost širokog spektra (tipično):**

Adobe RGB: 99% i DCI-P3: 98%

## Video signali

**Ulaz:** USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.3)

**Frekvencija digitalnog skeniranja (H / V):** USB Type-C, DisplayPort: 26 – 89 kHz / 23 – 61 Hz, HDMI: 15 – 89 kHz / 23 – 61 Hz

## USB

1 x type C (DisplayPort Alt Mode, 92 W max.), 1 x type B, 4 x Type A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)

## Napajanje

**Zahtevi za napajanje:**

AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

**Maksimalna potrošnja struje:** 187 W

**Tipična potrošnja struje:** 17 W

**Režim uštede energije:** Manje od 0,5 W

**Režim pripravnosti:** Manje od 0,5 W

## Osobine i funkcije

**Stabilizacija osvetljenja:** Da

**Digitalni kontrolor uniformnosti:** Da

**Predefinisani režimi:** Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, Calibration)

**Ugrađen kalibracioni senzor:** Da

## Fizičke specifikacije

**Dimenzije (položeno, Š x V x D):** 638 x 415,9 – 570,9 x 245 mm

**Dimenzije (bez postolja, Š x V x D):** 638 x 390 x 86.2 mm

**Dimenzije (položeno sa kapuljačom, Š x V x D):** 648 x 420.9 - 575.9 x 346 mm

**Težina:** 9,4 kg / 20,7 lbs

**Težina (bez postolja):** 6,4kg / 14,1 lbs

**Težina (sa kapuljačom):** 9,8 kg / 21,6 lbs

**Opseg podešavanja visine:** 155 mm

**Nagib:** 35° gore, 5° dole

**Pivot:** 90°

**Okretanje:** 344°

**Razmak rupa (VESA standard):** 100 x 100 mm

## Zahtevi okruženja

**Temperatura:** 0 - 35°C

**Vlažnost (bez kondenzacije):** 20 - 80 %

## Sertifikati i standard

CB, CE, UKCA, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, RCM, EAC, RoHS, WEEE, TUV/Ergonomics, TUV/Colour Accuracy (Quick Stability), FograCert Softproofing System (class A)

## Prateća oprema

**Kablovi:** DisplayPort (2 m), HDMI (2 m) AC napajanje, USB kabl

## Garancija

5 godina<sup>1,2,3</sup>

<sup>1</sup> Vreme korišćenja je limitirano na 30.000 sati

<sup>2</sup> Osvetljenost CG serije je garantovana do 10.000 sati ako se koristi u okviru preporučene osvetljenosti od 120 cd/m<sup>2</sup> ili manje i temperature boje između 5000 – 6500 K.

<sup>3</sup> Bez svetlih podpiksela 6 meseci od datuma kupovine. Sa trenutnom LCD tehnologijom, panel može da sadrži ograničen broj piksela koji nedostaju ili trepere.



## Digital Archiving Solutions

Sazonova 84, Beograd

+381 11 4082138

office@dass.rs

www.dass.rs