



ColorEdge CS2400R

Ovaj EIZO monitor nove generacije od 24,1 inča ima rezoluciju 1920 x 1200 piksela i pokriva 100% sRGB prostora boja, što omogućava prikaz vrhunskog sadržaja. USB Type-C® pruža pojednostavljenu konekciju, olakšavajući vam da ostanete povezani i ostanete inspirisani.



Veličina: 24,1" (61,1 cm)

Rezolucija: 1920 x 1200 (16:10 širina/visina)

Gustina piksela: 94ppi

Prikaz boja: 1.07 milijardi boja, 10-bitni prikaz (iz palete od 278 triliona, 16-bitna LUT)

Garancija: 5 godina

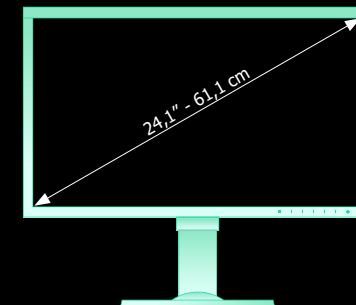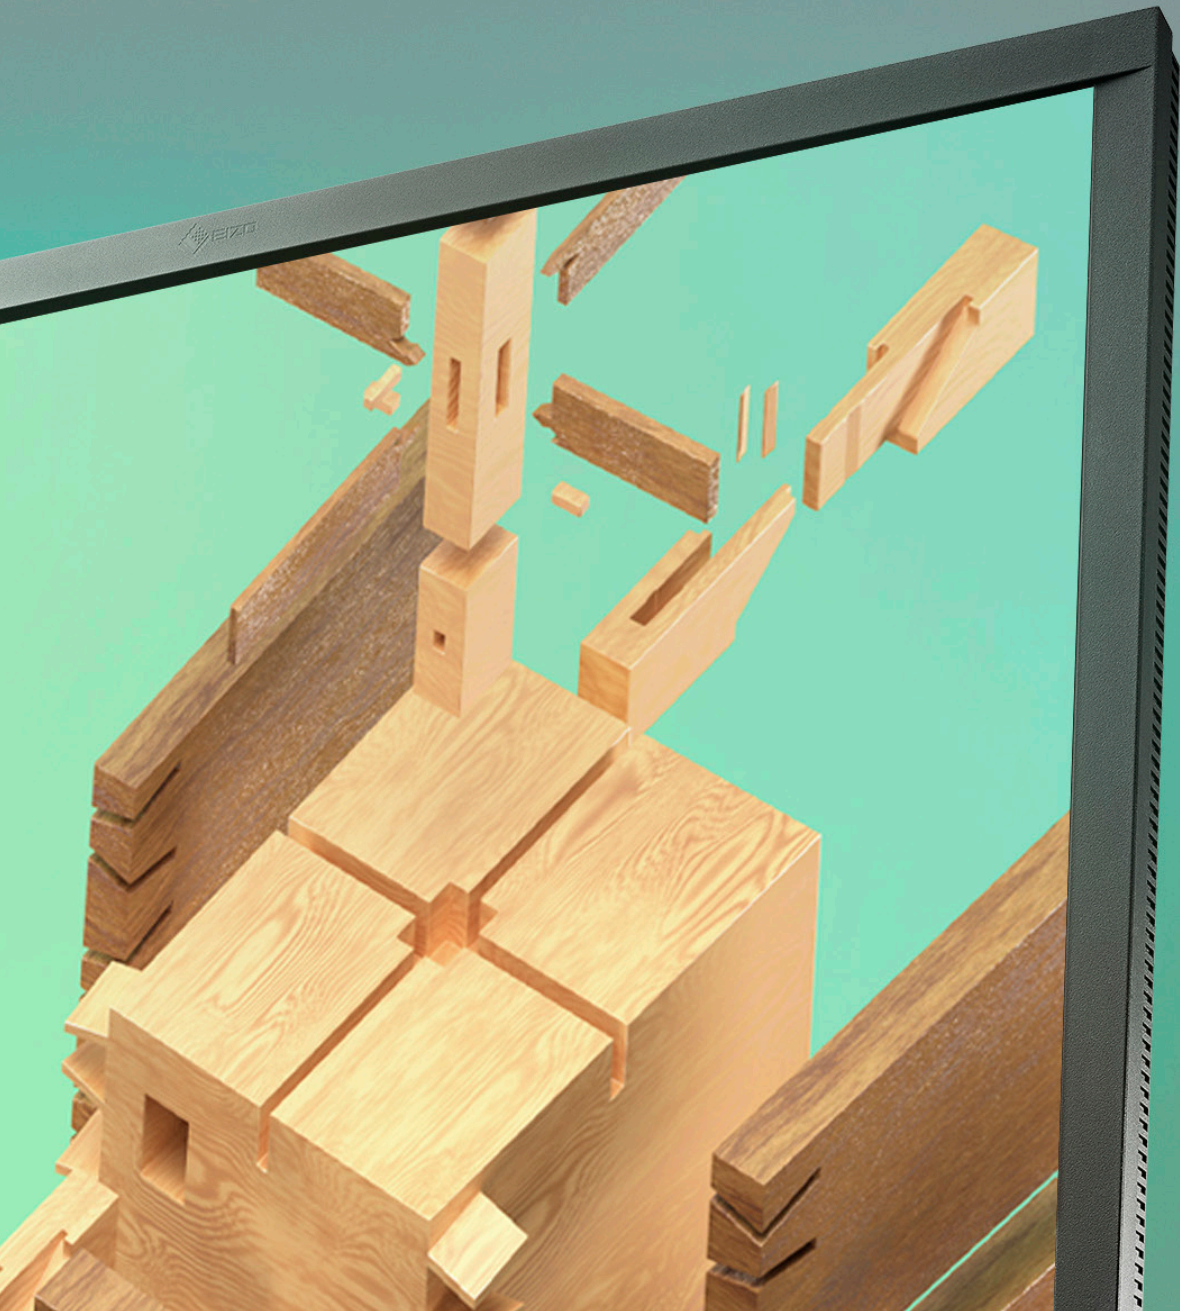


5 godina garancije
★★★★★



ColorEdge CS2400R

Dimenzije (mm)

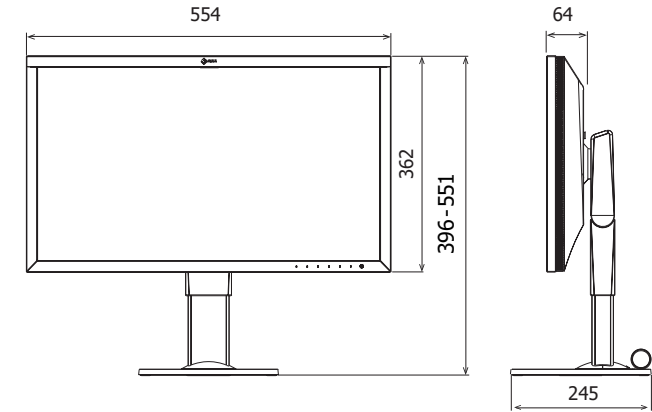

Panel

Tip: IPS

Pozadinsko osvetljenje: LED

Veličina: 24,1" / 61,1 cm

Rezolucija: 1920 x 1200 (16:10 širina/visina)

Veličina vidljive slike (H x V): 518,4 x 324,0 mm

Razmak piksela: 0,270 x 0,270 mm

Gustina piksela: 94ppi

Boje: 1.07 milijardi boja, 10-bitni prikaz (iz palete od 278 triliona, 16-bitna LUT)

Uglovi gledanja (H / V, tipično): 178°, 178°

Osvetljenje (tipično): 300 cd/m²

Kontrast (tipično): 1000:1

Vreme odziva (tipično): 14 ms (siva-u-sivu)

Pokrivenost širokog spektra (tipično): sRGB: 100%

Video signali

Ulaz: USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.3)

Frekvencija digitalnog skeniranja (H / V): USB Type-C, DisplayPort: 26 – 76 kHz / 23 – 61 Hz, HDMI: 15 – 76 kHz / 23 – 61 Hz

USB

Upstream: USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery Source 70 W max.), USB 5Gbps: Type-B

Downstream: USB 5Gbps: Type-A x 2, USB 2.0: Type-A x 2

Napajanje

Zahtevi za napajanje: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Maksimalna potrošnja energije: 134W

Tipična potrošnja energije: 185W

Režim uštede energije: 0,3 W

Osobine i funkcije

Digitalni kontrolor uniformnosti: Da

Unapred podešeni režimi: User, sRGB, Calibration (CAL)

Fizičke specifikacije

Dimenzije (položeno, Š x V x D): 554,4 x 396-551 x 245 mm

Dimenzije (bez postolja, Š x V x D): 554,4 x 362 x 64 mm

Težina: 8,1 kg

Težina (bez postolja): 5,1 kg

Opseg podešavanja visine: 155 mm

Nagib: 35° gore, 5° dole

Rotacija: 90°

Okretanje: 344°

Razmak rupa (VESA standard): 100 x 100 mm

Zahtevi okruženja

Temperatura: 0 - 35°C

Vlažnost (bez kondenzacije): 20 - 80 %

Sertifikacije i standardi

(Molimo kontaktirajte EIZO za najnovije informacije) CB, CE, UKCA, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, TUV/Ergonomics

Prateća oprema

Kablovi: AC naponski kabl (2 m), uputstvo za korišćenje, USB Type-A – USB Type-B kabl (2 m), Izveštaj iz fabrike, USB Type-C (2 m), HDMI (2m), Garantni list

Garancija

5 godina^{1,2}

¹ Vreme korišćenja limitirano na 30.000 sati.

² Bez svetlih podpiksela 6 meseci od datuma kupovine. Sa trenutnom LCD tehnologijom, panel može da sadrži ograničen broj piksela koji nedostaju ili trepere.



Digital Archiving Solutions

Sazonova 84, Beograd

+381 11 4082138

office@dass.rs

www.dass.rs