



ColorEdge CS2410

Kreirajte svet onako kako ga vidite. Ovaj monitor sa hardverskom kalibracijom od 24,1 inča pokriva više od 100% sRGB prostora boja, što ga čini idealnim za kreiranje digitalnih medija, fotografije i ilustracije.



Veličina: 24,1" (61,1 cm)

Rezolucija: 1920 x 1200 (16:10 širina/visina)

Gustina piksela: 94ppi

Prikaz boja: DisplayPort, HDMI, DVI-D: 16,77 miliona

Garancija: 5 godina

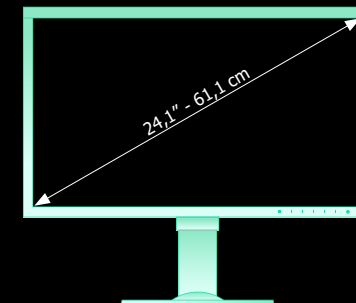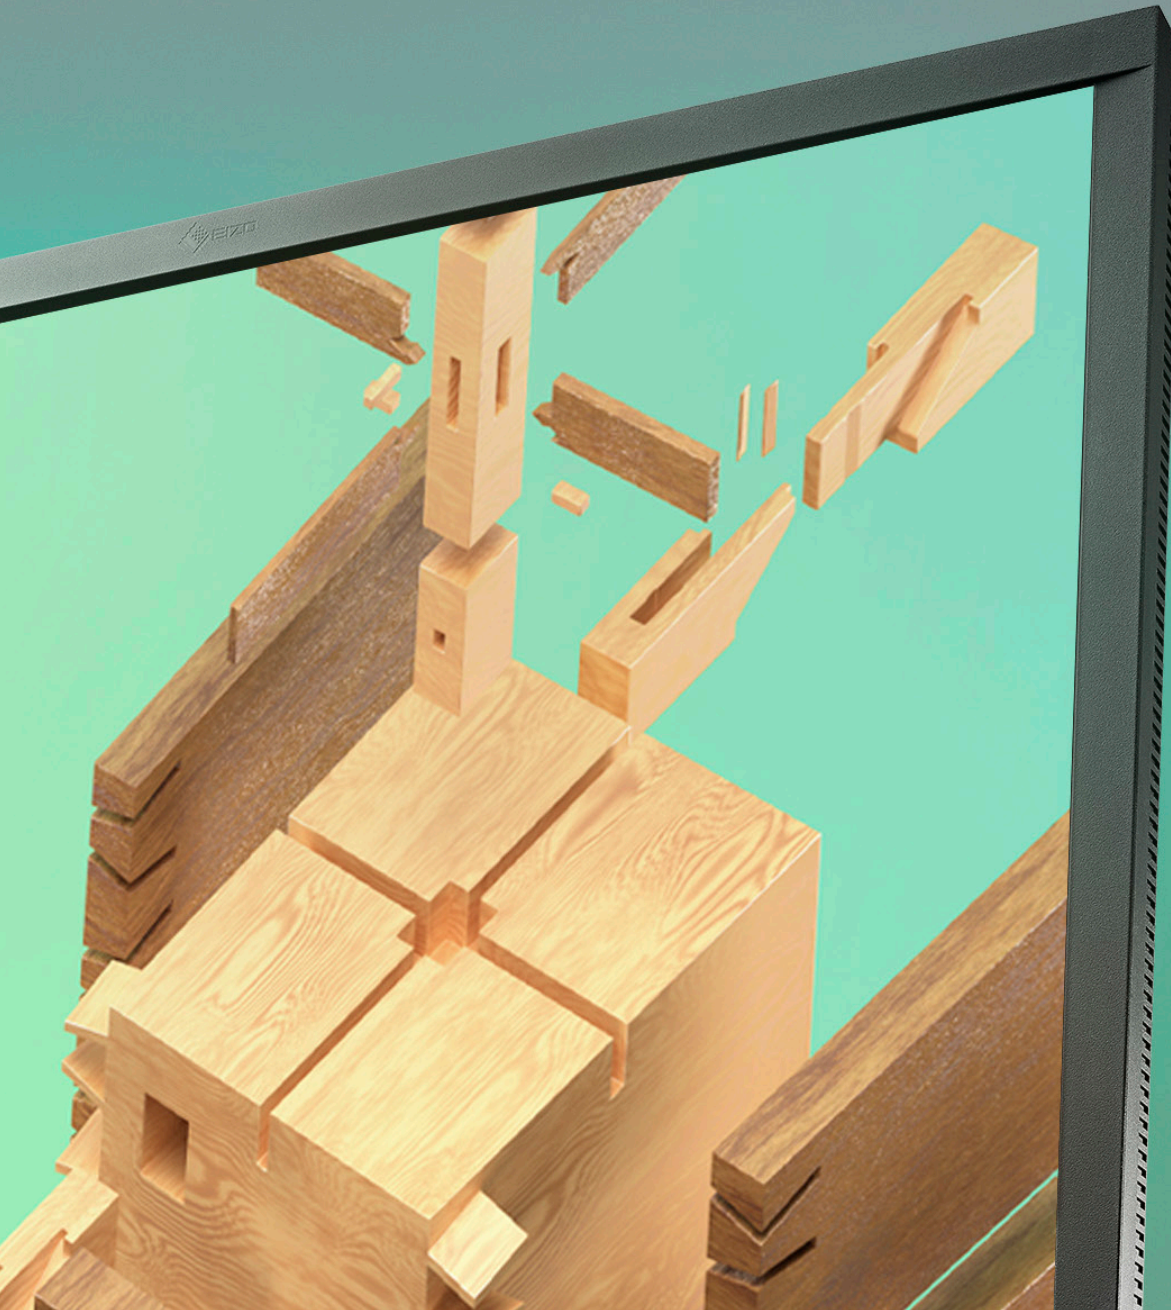


5 godina garancije
★★★★★



ColorEdge CS2410

Dimenzije (mm)

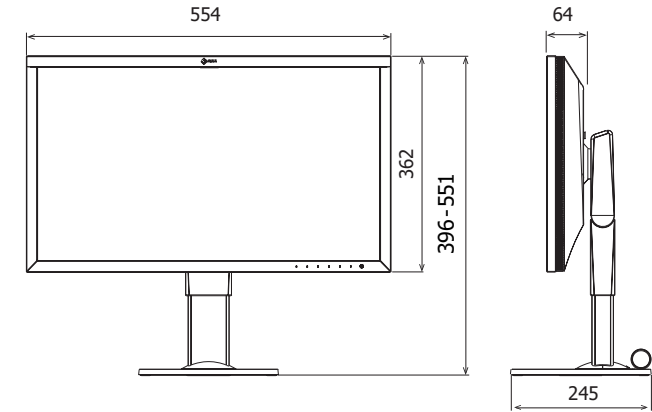

Panel

Tip: IPS

Pozadinsko osvetljenje: LED

Veličina: 24,1" / 61,1 cm

Rezolucija: 1920 x 1200 (16:10 širina / visina)

Veličina vidljive slike (H x V): 518,4 x 324,0 mm

Razmak piksela: 0,270 x 0,270 mm

Gustina piksela: 94ppi

Skala sivih tonova: DisplayPort, HDMI, DVI-D: 256 tones (iz palete od 65 hiljada tonova)

Boje: DisplayPort, HDMI, DVI-D: 16,77 miliona

Uglovi gledanja (H / V, tipično): 178°, 178°

Osvetljenje (tipično): 300 cd/m²

Preporučeno osvetljenje za kalibraciju: 120 cd/m² ili manje

Kontrast (tipično): 1000:1

Vreme odziva (tipično): 14 ms (siva-u-sivu)

Pokrivenost širokog spektra (tipično):

sRGB: 100%

Video signali

Ulaz: DisplayPort (HDCP1.3), HDMI (DeepColor, HDCP1.4), DVI-D (HDCP1.4)

Frekvencija digitalnog skeniranja (H / V): DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 23 - 63 Hz HDMI: 15 - 68 kHz, 23 - 63 kHz

USB

Funkcija: 1 port za kontrolu monitora, USB hub sa 3 porta

Standard: USB 3.1

Napajanje

Zahtevi za napajanje:

AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Maksimalna potrošnja energije: 57 W

Tipična potrošnja energije: 18 W

Režim uštede energije: 0,7 W ili manje

Režim pripravnosti: 0,6 W ili manje

Osobine i funkcije

Digitalni kontrolor uniformnosti: Da

Unapred podešeni režimi: Color Mode (Custom, sRGB, Calibration)

Fizičke specifikacije

Dimenzije (položeno, Š x V x D): 554,4 x 396-551 x 245 mm

Dimenzije (portret, Š x V x D): 362 x 565,4-647,2 x 245 mm

Dimenzije (bez postolja, Š x V x D): 554,4 x 362 x 64 mm

Težina: 7,9 kg

Težina (bez postolja): 5,1 kg

Opseg podešavanja visine: 155 mm

Nagib: 35° gore, 5° dole

Pivot: 90°

Okretanje: 344°

Razmak rupa (VESA standard): 100 x 100 mm

Zahtevi okruženja

Temperatura: 0 - 35°C

Vlažnost (bez kondenzacije): 20 - 80 %

Sertifikacije i standardi

(Molimo kontaktirajte EIZO za najnovije informacije) CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, RCM, EAC, RoHS, WEEE, TUV/Ergonomics

Prateća oprema

Kablovi: DisplayPort (2 m), HDMI (2 m), AC napajanje, USB kabl

Warranty

5 godina^{1,2}

¹ Vreme korišćenja limitirano na 30.000 sati.

² Bez svetlih podpiksela 6 meseci od datuma kupovine. Sa trenutnom LCD tehnologijom, panel može da sadrži ograničen broj piksela koji nedostaju ili trepere.



Digital Archiving Solutions

Sazonova 84, Beograd

+381 11 4082138

office@dass.rs

www.dass.rs