



ColorEdge CS2731

Neka vas vaša kreativna strast vodi sa ovim prostranim monitorom od 27 inča za kreativne entuzijaste. Uz elegantan dizajn prilagođen korisniku i mnoge napredne funkcije EIZO-ove ColorEdge linije, možete uživati u svetu digitalne fotografije, ilustracije i još mnogo toga.



Veličina: 27,0" (68,5 cm)

Rezolucija: 2560 x 1440 (16:9 širina/visina)


Gustina piksela: 109 ppi

Prikaz boja: USB Type-C, DisplayPort, HDMI: 1.07 milijardi iz palete od 278 triliona. DVI: 16.77 miliona iz palete od 278 triliona

Garancija: 5 godina

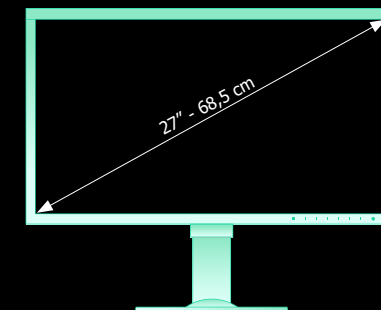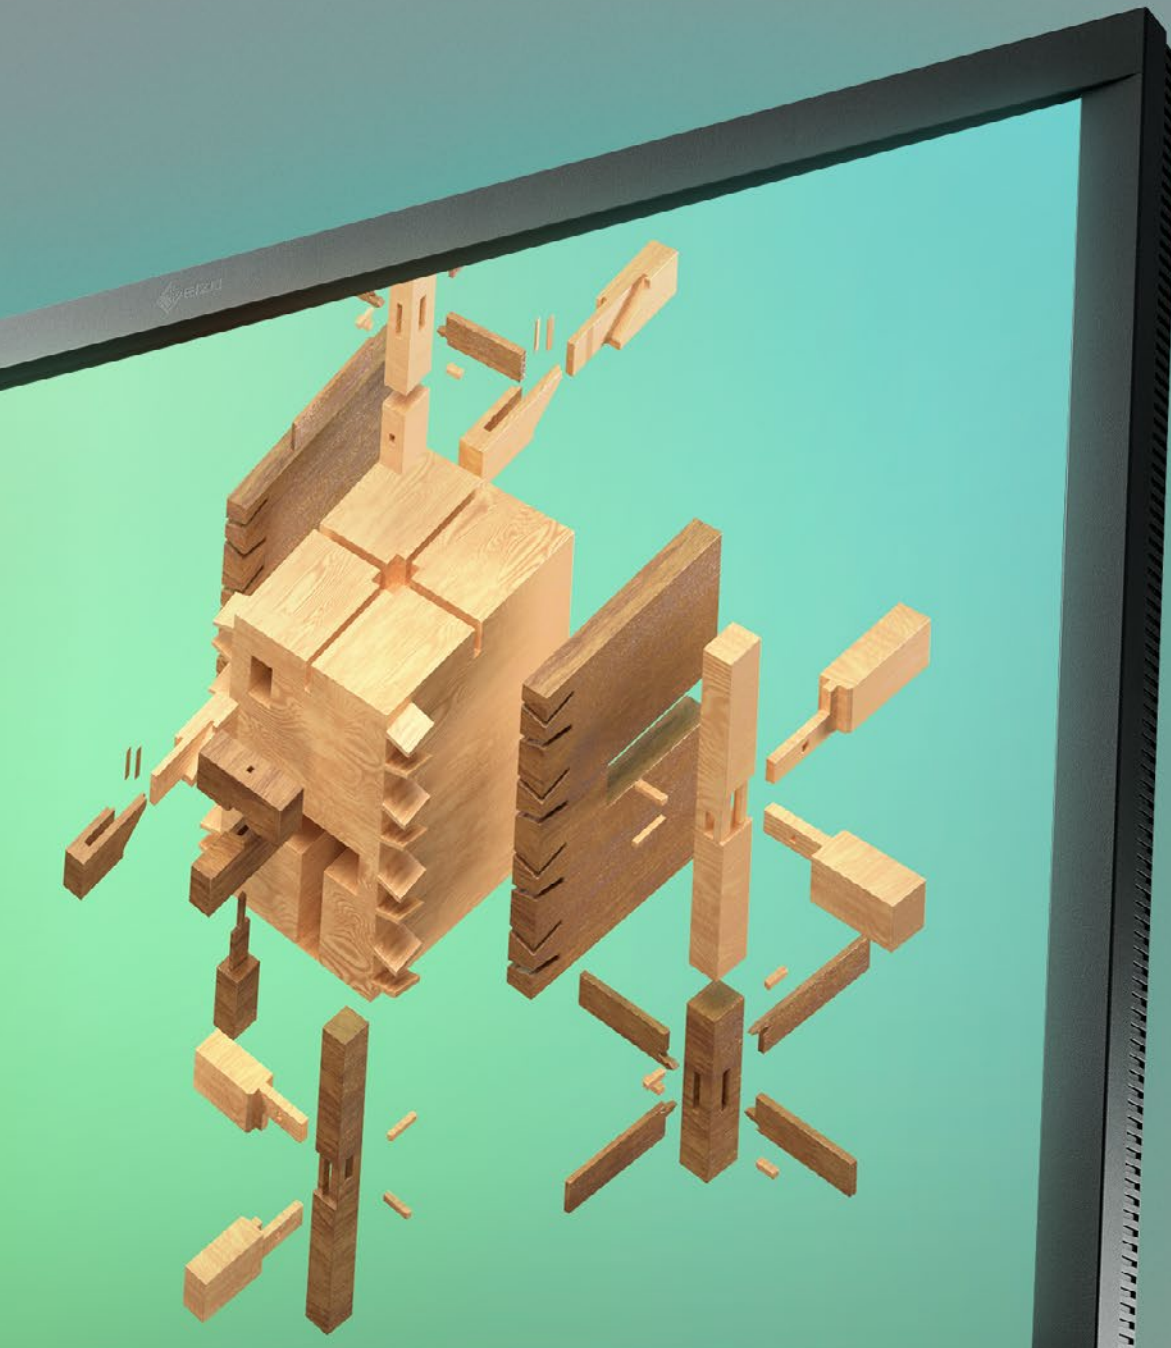


5 godina garancije
★★★★★

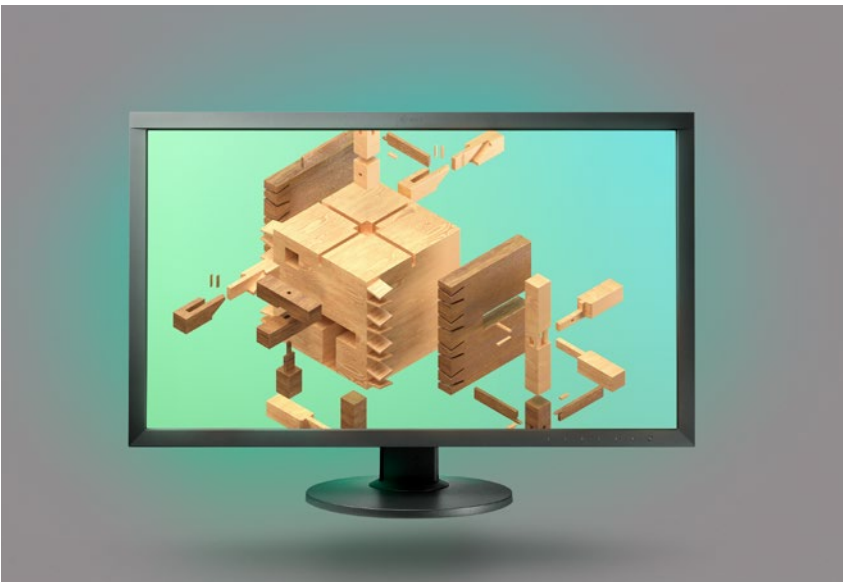

ColorEdge CS2731



Dimenzije (mm)

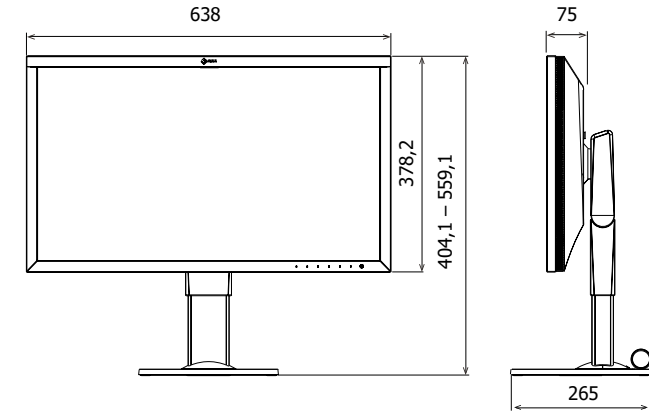

Panel

Tip: IPS

Pozadinsko osvetljenje: LED širokog spektra

Veličina: 27,0" / 68,5 cm

Rezolucija: 2560 x 1440 (16:9 širina/visina)

Veličina vidljive slike (H x V): 596,7 x 335,7 mm

Razmak piksela: 0,233 x 0,233 mm

Gustina piksela: 109 ppi

Skala sivih tonova: USB Type-C, DisplayPort, HDMI: 1,024 tonova (iz palete od 65 hiljada tonova) DVI: 256 tonova (iz palete od 65 hiljada tonova)

Prikaz boje: USB Type-C, DisplayPort, HDMI: 1,07 milijardi iz palete od 278 triliona. DVI: 16,77 miliona iz palete od 278 triliona

Uglovi gledanja (H / V, tipično): 178°, 178°

Osvetljenje (tipično): 350 cd/m²

Preporučeno osvetljenje za kalibraciju: 120 cd/m² ili manje

Kontrast (tipično): 1000:1

Vreme odziva (tipično): 10 ms (siva-u-sivu)

Pokrivenost širokog spektra (tipično): Adobe RGB: 99%

Video signali

Ulaz: USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Colour, HDCP 1.4), DVI-D (HCP 1.4)

Frekvencija digitalnog skeniranja (H / V):

USB Type-C, DisplayPort, DVI: 26 - 89 kHz, 23 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) HDMI: 15 - 89 kHz, 23 - 61 Hz

USB

Funkcija: 2 porta za kontrolu monitora, USB hub sa 3 porta

Standard: USB 3.0

Napajanje

Zahtevi za napajanje : AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Maksimalna potrošnja energije: 159 W

Tipična potrošnja energije: 34 W

Režim uštede energije: 1 W ili manje

Režim mirovanja: 1 W ili manje

Osobine i funkcije

Digitalni kontrolor uniformnosti: Da

Predefinisani režimi: Color Mode (User, Adobe RGB, sRGB, Calibration)

Fizičke specifikacije

Dimenzije (položeno, Š x V x D): 638 x 404,1 - 559,1 x 265 mm

Dimenzije (portret, Š x V x D): 378,2 x 649 - 689 x 265 mm

Dimenzije (bez postolja, Š x V x D): 638 x 378,2 x 75 mm

Težina: 10,1 kg / 22,2 lbs

Težina (bez postolja): 6,5 kg / 14,3 lbs

Opseg podešavanja visine: 155 mm

Nagib: 35° gore, 5° dole

Pivot: 90°

Okretanje: 344°

Razmak rupa (VESA standard): 100 x 100 mm

Zahtevi okruženja

Temperatura: 0 - 35°C

Vlažnost (bez kondenzacije): 20 - 80 %

Sertifikati i standardi

(Molimo kontaktirajte EIZO za najnovije informacije) CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, RCM, RoHS, WEEE, EAC, Energy Labelling of televisions.

Prateća oprema

Kablovi: DisplayPort (2m), HDMI (2m) AC napajanje, USB kabl

Garancija

5 godina^{1, 2}

¹ Vreme korišćenja je limitirano na 30.000 sati.

² Bez svetlih podpiksela 6 meseci od datuma kupovine. Sa trenutnom LCD tehnologijom, panel može da sadrži ograničen broj piksela koji nedostaju ili trepere.



Digital Archiving Solutions

Sazonova 84, Beograd
+381 11 4082138
office@dass.rs
www.dass.rs