



ColorEdge CS2740

ColorEdge CS2740 je prvi monitor serije CS koji implementira 4K UHD rezoluciju (3840x2160). Izvanredni detalji na ovom monitoru od 27 inča obezbeđuju jasno prikazivanje fotografija visoke rezolucije i drugog sadržaja. Ovo čini monitor svestranim za fotografije, uređivanje video zapisa, dizajn i druge vrste kreativnog rada do 4K rezolucije, a sve istovremeno zadovoljava različite potrebe i budžet svih EIZO korisnika.

Veličina: 27,0" (68,5 cm)


Rezolucija: 3840 × 2160 (16:9 širina/visina)

Gustina piksela: 164 ppi

Prikaz boja: USB Type-C, DisplayPort, HDMI: 1,07 milijardi iz palete od 278 triliona. DVI: 16,77 miliona iz palete od 278 triliona

Garancija: 5 godina

CS2740

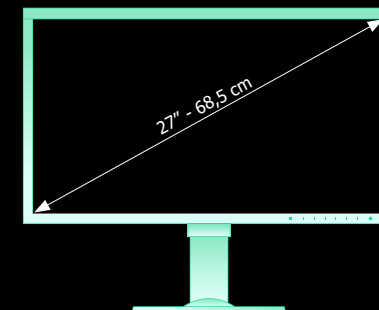


5 godina
★★★★★



ColorEdge CS2740



Dimenzije (mm)

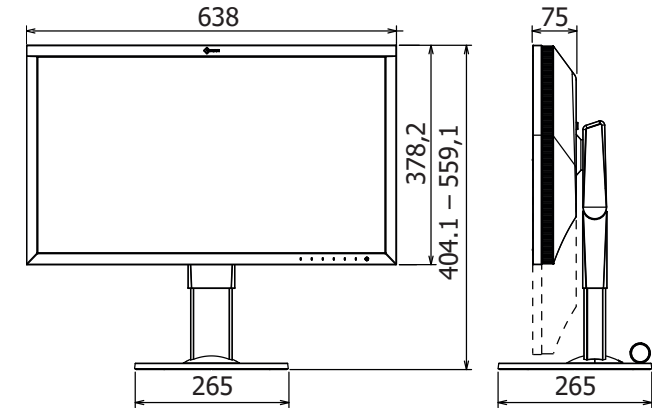

Panel

Tip: IPS

Pozadinsko osvetljenje: LED širokog spektra

Veličina: 27,0" / 68,5 cm

Rezolucija: 3840 × 2160 (16:9 širina/visina)

Veličina vidljive slike (H x V): 596,2 × 335,3 mm

Razmak piksela: 0,155 × 0,155 mm

Gustina piksela: 164 ppi

Skala sivih tonova: USB Type-C, DisplayPort, HDMI: 1,024 tonova (iz palete od 65 hiljada tonova) DVI: 256 tonova (iz palete od 65 hiljada tonova)

Prikaz boja: USB Type-C, DisplayPort, HDMI: 1,07 milijardi iz palete od 278 triliona. DVI: 16,77 miliona iz palete od 278 triliona

Uglovi gledanja (H / V, tipično): 178°, 178°

Osvetljenje (tipično): 350 cd/m²

Preporučeno osvetljenje za kalibraciju: 120 cd/m² ili manje

Contrast Ratio (tipično): 1000:1

Vreme odziva (tipično): 10 ms (siva-u-sivu)

Pokrivenost širokog spektra (tipično): Adobe RGB: 99%

Video signali

Ulaz: USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Colour, HDCP 1.4), DVI-D (HCP 1.4)

Frekvencija digitalnog skeniranja (H / V): USB Type-C, DisplayPort, DVI: 26 - 89 kHz, 23 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) HDMI: 15 - 89 kHz, 23 - 61 Hz

USB

Funkcije: 2 porta za kontrolu monitora, USB hub sa porta

Standard: USB 3.1

Napajanje

Zahtevi za napajanje: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Maksimalna potrošnja energije: 168 W

Tipična potrošnja energije: 36 W

Režim uštede energije: 1 W ili manje

Režim pripravnosti: 1 W ili manje

Osobine i funkcije

Digitalni kontrolor uniformnosti: Yes

Predefinisani režimi: Colour Mode (User, Adobe RGB, sRGB, Calibration)

Fizičke specifikacije

Dimenzije (položeno, Š x V x D): 638 x 404,1 - 559,1 x 265 mm

Dimenzije (portret, Š x V x D): 378,2 x 649 - 689 x 265 mm

Dimenzije (bez postolja, Š x V x D): 638 x 378,2 x 75 mm

Težina: 10,3 kg / 22,7 lbs

Težina (bez postolja): 6,7 kg / 14,7 lbs

Opseg podešavanja visine: 155 mm

Nagib: 35° gore, 5° dole

Pivot: 90°

Okretanje: 344°

Razmak rupa (VESA standard): 100 x 100 mm

Zahtevi okruženja

Temperatura: 0 - 35°C

Vlažnost (bez kondenzacije): 20 - 80 %

Sertifikati i standardi

(Molimo kontaktirajte EIZO za najnovije informacije) CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, RCM, RoHS, WEEE, EAC, Energy Labelling of televisions.

Prateća oprema

Kablovi: DisplayPort (2m), HDMI (2m) AC napajanje, USB TYPE C (2m)

Garancija

5 godina^{1,2}

¹ Vreme korišćenja je limitirano na 30.000 sati.

² Bez svetlih podpiksela 6 meseci od datuma kupovine. Sa trenutnom LCD tehnologijom, panel može da sadrži ograničen broj piksela koji nedostaju ili trepere.



Digital Archiving Solutions

Sazonova 84, Beograd
+381 11 4082138
office@dass.rs
www.dass.rs